




Ovládání spínačem v místě

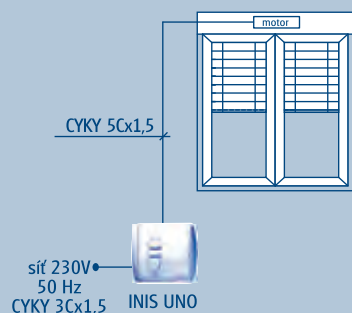

Ovládání spínačem v místě

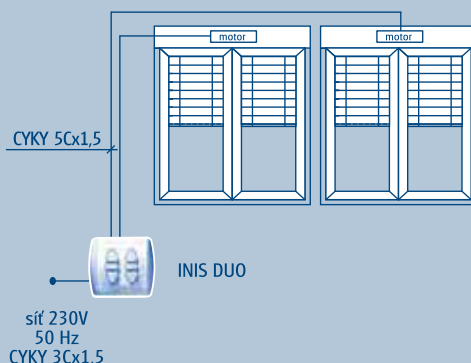


Dálkové ovládání pomocí motoru s integrovaným přijímačem Modulis Shine Receiver Plug

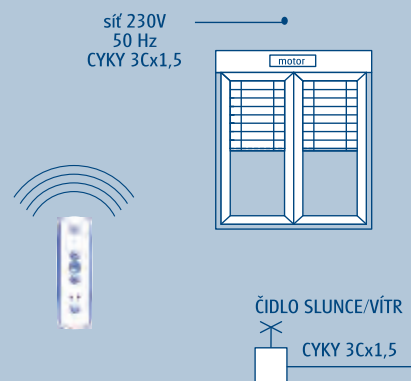

- Krabice pod vypínače musí být typ KPR-68
- Krabice pro spínače doporučujeme umístit vedle okna, případně vedle spínače osvětlení, samostatně (ne dvojrámečky)
- Centrální časový spínač doporučujeme umístit do obývacího pokoje, haly nebo zádveří do výšky ramen
- Motor má příkon 95-107W/0,8A dle velikosti žaluzie
- Kabely k motorům vyved'te uprostřed okna a nechte dostatečně dlouhé (motor je uprostřed žaluzie)

Možnosti zapojení

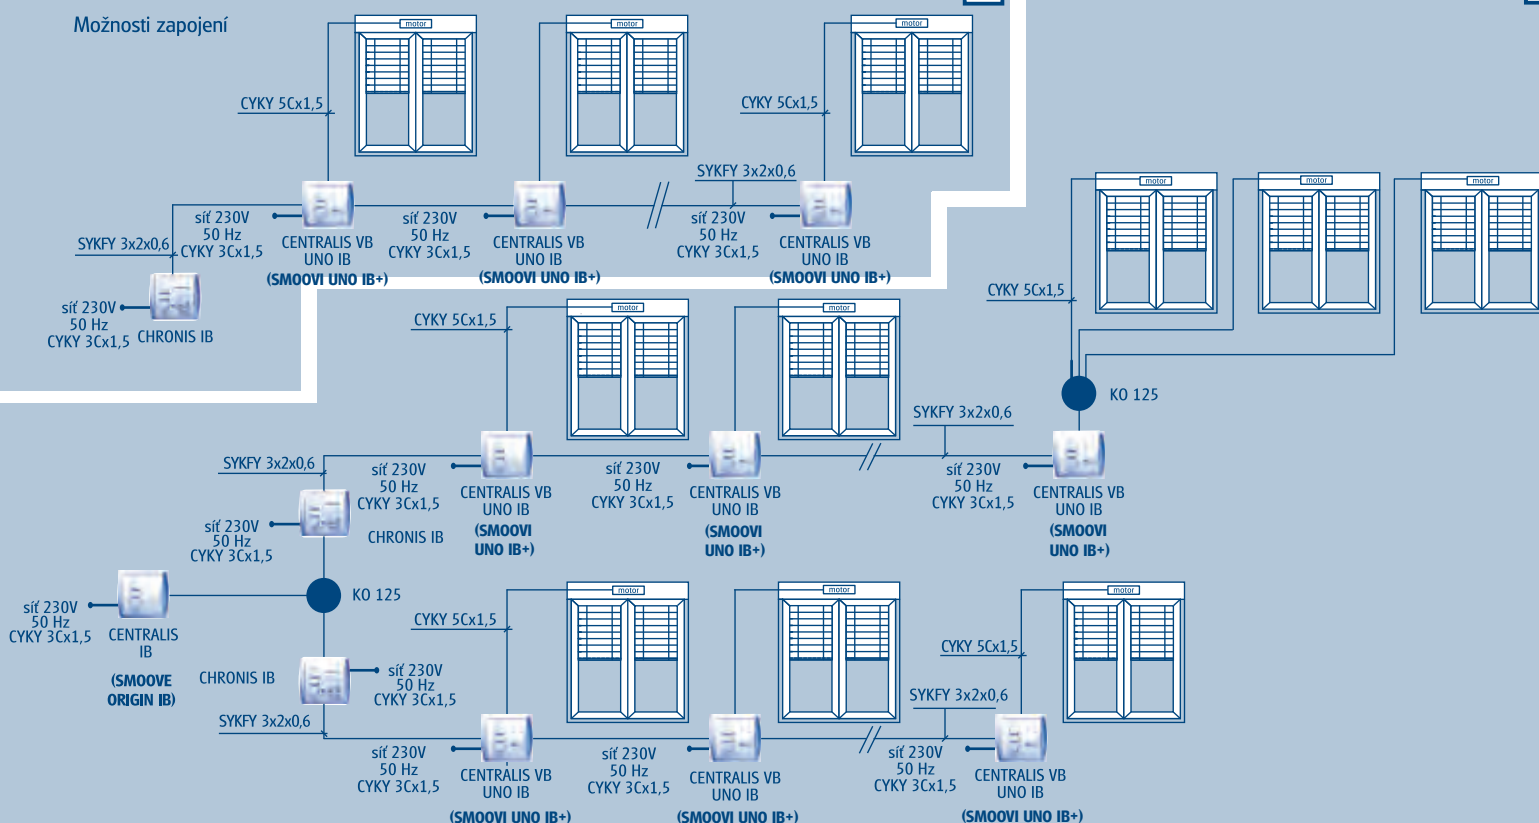

Objednatel zajistí vyznačení elektrického, vodovodního a plynového vedení v místě montáže a zároveň upozorní zhotovitele.

Objednatel je srozuměn a zavazuje se zajistit připravenost.

V případě, že připravenost nezajistí, zavazuje se uhradit zhotoviteli pláný výjezd a vícenáklady s tím spojené.